

Saniaccess 4



Broyeur pour eaux usées simple d'entretien pour l'évacuation des eaux grises



5 m
50 m

RÉSISTANTE À L'EAU
SALINE JUSQU'À
15 %



AVANTAGES DU PRODUIT

- Résiste à des températures jusqu'à 75 °C à court terme, permettant le raccordement d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge
- Convient pour l'évacuation des eaux usées des systèmes d'adoucissement de l'eau grâce à une résistance aux saumures jusqu'à 15 %
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de pompage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à une double ouverture de maintenance pour le moteur et les composants électriques

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40 mm




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	3
Diamètre des entrées (extérieur)	40 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	32 mm
Tmax. de l'eau entrante	Fonctionnement à 75 °C pour une courte durée (max. 5 min.)
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur de commutation	95 mm
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	7 kg
GTIN	3308815013190
Référence	0008A

CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

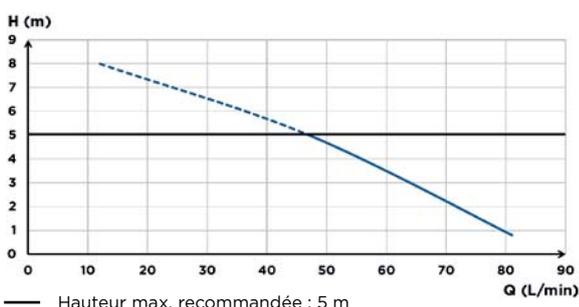

DIMENSIONS

