

Sanishower Flat

Pompe et évacuation pour un bac de douche plat



3 m
30 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- Système composé d'une pompe et d'une évacuation pour bacs de douche extra-plats
- Évacuation extra-plate adaptée pour un grand nombre de bacs de douche courants avec évacuation d'un diamètre de 90 mm
- Dimensions compactes pour le montage sous le bac de douche ou dans une armoire de salle de bain
- Seconde entrée pour le raccordement d'un lavabo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	2
Diamètre des entrées (extérieur)	32 (douche), 40 (lavabo) mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	80 mm
Hauteur de commutation	30 mm
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	250 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	5 kg
GTIN	3308815061016
Référence	0048

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/32 mm


→ Diamètre des entrées (extérieur) : 32 (douche), 40 (lavabo) mm



CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, évacuation et accessoires de raccordement

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

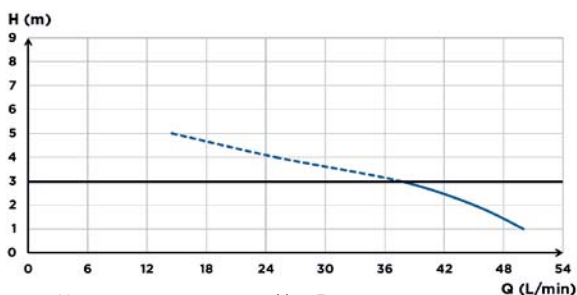

DIMENSIONS

