

Sanifos 610 S

Eaux grises, eaux noires

↑
14 m

15 m³/h

La Sanifos 610 S est une station de pompage pour l'évacuation des eaux grises et noires des maisons unifamiliales et immeubles d'habitation. Elle se compose d'un réservoir de 610 litres et d'une ou deux pompes submersibles Sanipump GR dotée(s) d'un interrupteur à flotteur et d'un broyeur Pro X K2. L'installation est fournie avec une/des vanne(s) d'arrêt et clapet(s) anti-retour. Le modèle à deux pompes est complété par un terminal de commande SMART et un système d'alarme filaire. Un chapeau de 40 cm est disponible en option. La version à une pompe peut, en option, être dotée d'un système d'alarme filaire.



Un montage à l'abri du gel est requis en cas d'installation à l'extérieur !

PERFORMANCES

- Hauteur de refoulement max. : 14 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES DU PRODUIT

- Convient pour toutes les eaux usées produites par une maison unifamiliale
- Solution complète composée d'un réservoir et d'une/ de pompe(s) submersible(s) correspondante(s)
- Avec pompe submersible performante Sanipump GR dotée d'une roue dilacératrice Pro X K2 résistante à l'usure pour un fonctionnement fiable
- Installation aisée grâce à un système hydraulique prémonté
- Installation sûre - Couvercle de protection vissé sur lequel il est possible de marcher
- Fonctionnement automatique de la pompe en parfaite autarcie
- Chapeau de 400 mm pour la surélévation de la pompe et système d'alarme (version 610 1S) disponibles en option
- Deux pompes indépendantes assurent un fonctionnement continu sûr (version 610 2S)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Tous les modèles

Sanipump GR
Pompe submersible pour
eaux usées, pour les eaux
grises et noires
Description : voir page 146



Sanifos 610 2S GR SP

Terminal de commande SMART Système d'alarme filaire



- 1 ou 2 Sanipump GR
- Système hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour
- Chaîne de vidange en acier inoxydable



Broyeur Pro X K2

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Tous les modèles

Chapeau Sanifos 610
Surélévation de 400 mm



3308815077826
SF1300EXT


Sanifos 610 1S GR SP

Système d'alarme filaire
Kit composé d'un flotteur et d'un boîtier d'alarme




3308815081625
SANIFOSALARM
Remarque : Déjà fourni avec la variante Sanifos 610 2S GR SP !

DIMENSIONS

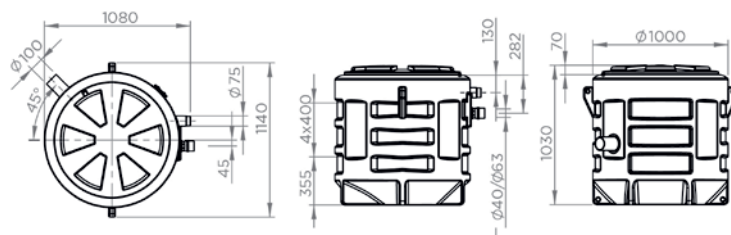

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

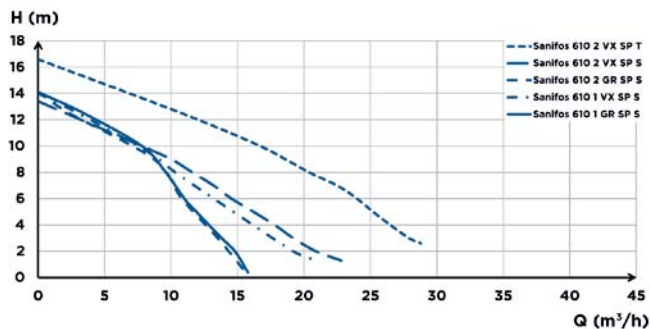

RACCORDS



- Blue arrow: Diamètre des entrées (extérieur) : 50, 100 mm
- Red arrow: Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 50 mm
- Green double-headed arrow: Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération : 75 mm

Sanifos	610 1 GR SP S	610 2 GR SP S
Type de commande	Intégrée	Smart
Nombre de pompes	1	2
Matériaux		
Réservoir	PE	PE
Tuyaux	PVC	PVC
Caractéristiques électriques		
Propriétés de la pompe (voir page 146)		
Système hydraulique		
Hauteur de refoulement max. (m)	14	14
Débit max. (m^3/h)	15	15
Diamètre des entrées (extérieur) (mm)	50, 100	50, 100
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) (mm)	50	50
Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération (mm)	75	75
Volume total (l)	610	610
Volume utile (l)	150	170
Alarme de niveau (mm)		570
FEA min. (mm)	325	325
FEA max. (mm)	670	670
FEA max. avec extension (mm)	1070	1070
Type de roue	Broyeur Pro X K2	Broyeur Pro X K2
Mode de commutation	Flotteur	Flotteur
Marquage et logistique		
Poids, emballage compris (kg)	100	115
GTIN	3308815081687	3308815083087
Référence	SANIFOS6101GRSPS	SANIFOS6102GRSPS