

Sanifast S



Broyeur pour eaux usées universel résistant aux saumures d'un volume utile élevé



11 m
100 m


RÉSISTANTE À L'EAU
SALINE JUSQU'À
15 %

AVANTAGES DU PRODUIT

- Résiste à des températures jusqu'à 90 °C à court terme, permettant le raccordement d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge
- Convient pour l'évacuation des eaux usées des systèmes d'adoucissement de l'eau et des condensats grâce à une résistance aux saumures jusqu'à 15 %
- Sécurité double grâce à un second flotteur (flotteur d'alarme)
- Simple d'entretien grâce à la fixation de la pompe sur le couvercle
- Volume utile élevé permettant de préserver la pompe et les composants électriques
- Contact libre de potentiel pour le raccordement d'une alarme externe ou d'un système d'arrêt pour lave-linge

RACCORDS

- ← Diamètre des conduites de refoulement (intérieur) : 1 1/4"
- Diamètre des entrées : DN 40/50




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	S 100	S 170	S 190
Nombre d'entrées	3		
Diamètre des entrées (extérieur)	DN 40/50		
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	32 mm		
Tmax. de l'eau entrante	Fonctionnement à 90 °C pour une courte durée (max. 5 min.)		
Hauteur min. du bac de douche	200 mm		
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Puissance du moteur	300 W	850 W	850 W
Marquage et logistique			
Poids, emballage compris	6 kg	7 kg	7 kg
Référence GTIN	4260638450004	4260638450011	4260638450028
Référence	FAST-S100	FAST-S170	FAST-S190

CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

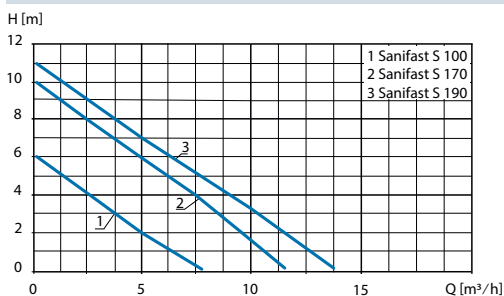

DIMENSIONS

