

Saniaccess 3



L'idéal pour l'évacuation des eaux usées d'une salle de bain complète avec une accessibilité optimale



5 m
100 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- Permet d'ajouter une salle de bain supplémentaire presque n'importe où dans la maison grâce au raccordement d'un WC, d'une douche et d'un lavabo
- Idéal pour remplacer un modèle plus ancien grâce à des dimensions courantes
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à une double ouverture de maintenance pour le broyeur et les composants électriques

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 100 mm



Broyeur mono-lame




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	4
Diamètre des entrées (extérieur)	40, 100 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/28/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur de commutation	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	7 kg
GTIN	3308815013183
Référence	0015A

CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

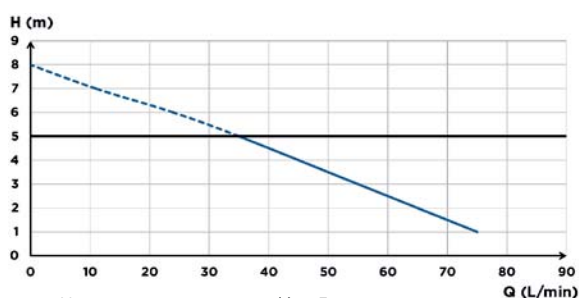

DIMENSIONS

