

Saniwall Pro ^{UP}



Modèle avec habillage en verre, solution complète pour WC suspendus, évacue la totalité des eaux usées d'une salle de bain complète



5 m
100 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- Solution complète pour WC suspendus avec station de relevage pour eaux usées et bâti-support
- S'intègre partout avec style et sans soudure grâce à son design moderne
- Permet d'ajouter une salle de bain supplémentaire presque n'importe où dans la maison grâce au raccordement d'un WC suspendu, d'une douche et d'un lavabo
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à une double ouverture de maintenance pour le panier et les composants électriques

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 100 mm



Broyeur mono-lame



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	3	
Diamètre des entrées (extérieur)	40, 100 mm	
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/28/32 mm	
Tmax. de l'eau entrante	35 °C	
Hauteur min. du bac de douche	130 mm	
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz	
Puissance du moteur	400 W	
Indice de protection	IP44	
Classe électrique	I	
Niveau sonore	47 dB(A)	


Marquage et logistique

Modèle	Fixation au sol	Système de rails
Poids, emballage compris	45 kg	45 kg
GTIN	3308815074115	3308815074344
Référence	0035UP	0035UPK

CONTENU DE LA LIVRAISON

Cadre de montage, réservoir de chasse et bouton de chasse chromé de Grohe, habillage en verre, clapet anti-retour, accessoires de raccordement

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

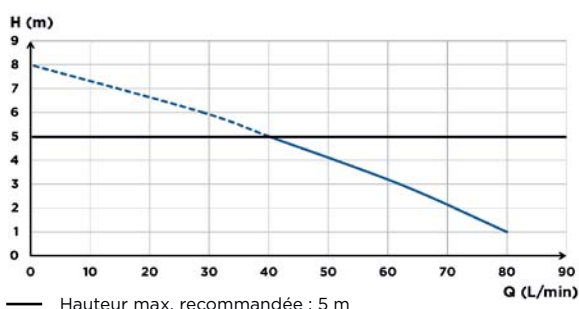

DIMENSIONS

