


Sanicompact 43

Le produit le plus compact de la gamme de SFA



AVANTAGES DU PRODUIT

- Peu encombrant même dans les locaux les plus exigus grâce à un format ultra-compact et une profondeur de seulement 43 cm
- Permet d'ajouter un WC supplémentaire presque n'importe où dans la maison
- Avec abattant amovible avec frein de chute pour plus de confort et d'hygiène
- Nettoyage aisé grâce à un revêtement anti-calcaire
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Consommation d'eau de seulement 1,8 ou 3,0 l par rinçage grâce au système double chasse ECO+

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refolement (extérieur) : 32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40 mm



Disque de coupe multi-lames




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre des entrées (extérieur)	40 mm
Diamètre des conduites de refolement (extérieur)	32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Quantité de rinçage	1,8/3 l
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	51 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	25 kg
GTIN	3308815013268
Référence	0005P

CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, matériel de fixation pour le montage au sol, abattant amovible avec frein de chute

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

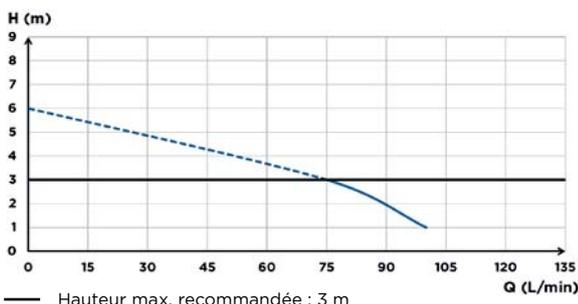

DIMENSIONS

