


Sanicompact 43

Das kompakteste Produkt der Serie von SFA



PRODUKTVORTEILE

- Platzsparend auch für kleinste Räume durch Ultra-kompaktes Format mit einer Tiefe von nur 43 cm
- Ermöglicht ein zusätzliches WC nahezu überall im Haus
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Durchmesser Einlass (außen) | 40 mm |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) | 32 mm |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 35 °C |
| Spülmenge | 1,8/3 l |
| Spannung / Frequenz | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Motorleistung | 550 W |
| Schutzart | IP44 |
| Elektrische Klasse | I |
| Geräuschpegel | 51 dB(A) |

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneidscheibe

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Befestigungsmaterial für die Bodenmontage, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

PUMPENKENNLINIE

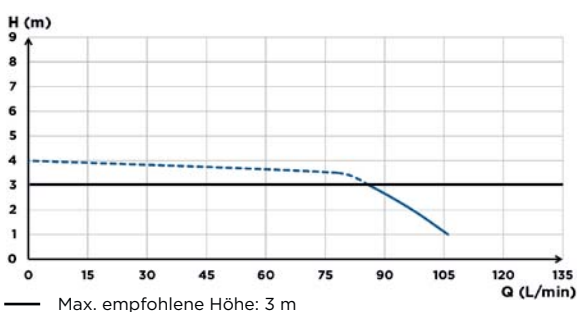

ABMESSUNGEN

